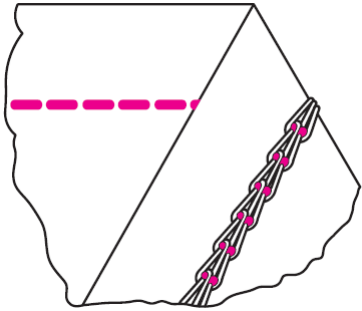
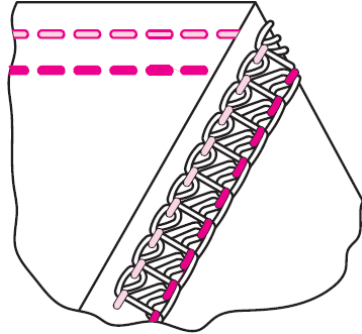
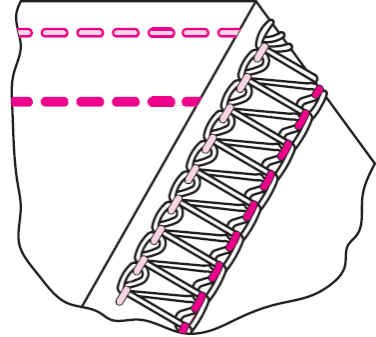
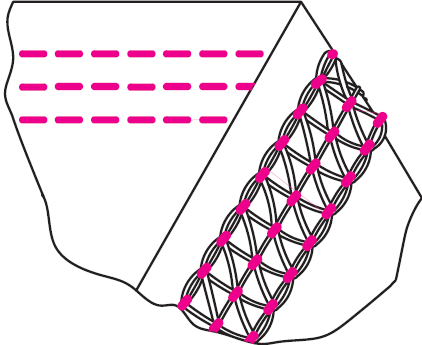


# Rodzaje ściegów wykonywanych przez maszynę Merrylock 3040

<p>1. Ścieg łańcuszkowy</p>		<p>1-igłowy 2-nitkowy ścieg prosty stosowany jako ścieg zszywający lub dekoracyjny. Szwy można również wykonać w żądanej odległości od krawędzi materiału po wyłączeniu/wyłączeniu prawego chwytacza.</p>
<p>2. Wąski ścieg drabinkowy (2,8mm)</p>		<p>2-igłowy 3-nitkowy ścieg drabinkowy nadający się do tkanin elastycznych i dzianin. Szew jest wąski dzięki użyciu lewej i środkowej igły.</p>
<p>3. Szeroki ścieg drabinkowy (5,6mm)</p>		<p>2-igłowy 3-nitkowy ścieg drabinkowy nadający się do tkanin elastycznych i dzianin. Szew jest szeroki dzięki użyciu skrajnych igieł (lewej i prawej).</p>
<p>4. Potrójny ścieg drabinkowy (5,6mm)</p>		<p>3-igłowy 4-nitkowy ścieg drabinkowy, który jest przeznaczony do szycia tkanin elastycznych i dzianin. Potrójny szew powstaje przy użyciu lewej, środkowej oraz prawej igły.</p>